


# INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI LAPIDI SUI CAMPI DI INUMAZIONE

## SEZIONE TIPO

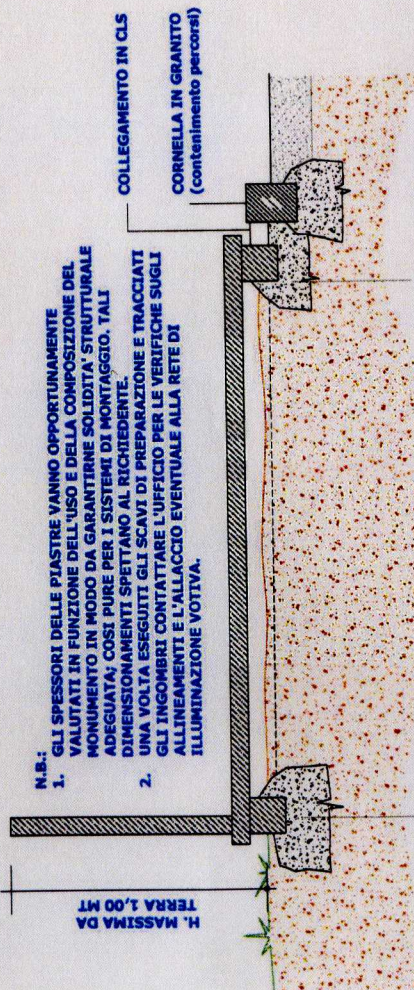


- N.B.:** GLI SPessori DELLE PIASTRE VANNO OPPORTUNAMENTE VALUTATI IN FUNZIONE DELL'USO E DELLA COMPOSIZIONE DEL MONUMENTO IN MODO DA GARANTIRNE SOLIDITA' STRUTTURALE ADEGUATA; COSI' PURE PER I SISTEMI DI MONTAGGIO, TALI DIMENSIONAMENTI SPETTANO AL RICHIEDENTE.
- UNA VOLTA ESEGUITI GLI SCAVI DI PREPARAZIONE E TRACCIATI GLI INGOMBRI CONTATTARE L'UFFICIO PER LE VERIFICHE SUGLI ALLINEAMENTI E L'ALLACCIO EVENTUALE ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

**N.B.** Il calcestruzzo deve essere concentrato solo sotto le cornelle di appoggio laterali e NON su tutta la superficie inferiore della piastra.

**N.B.** Il calcestruzzo deve essere concentrato solo sotto le cornelle di appoggio laterali e NON su tutta la superficie inferiore della piastra.


## INGOMBRI

**N.B.** La forma e la posizione delle airole è indicativa, l'unico requisito obbligatorio è quello della superficie (almeno 30% di quella lorda del monumento in pianta)

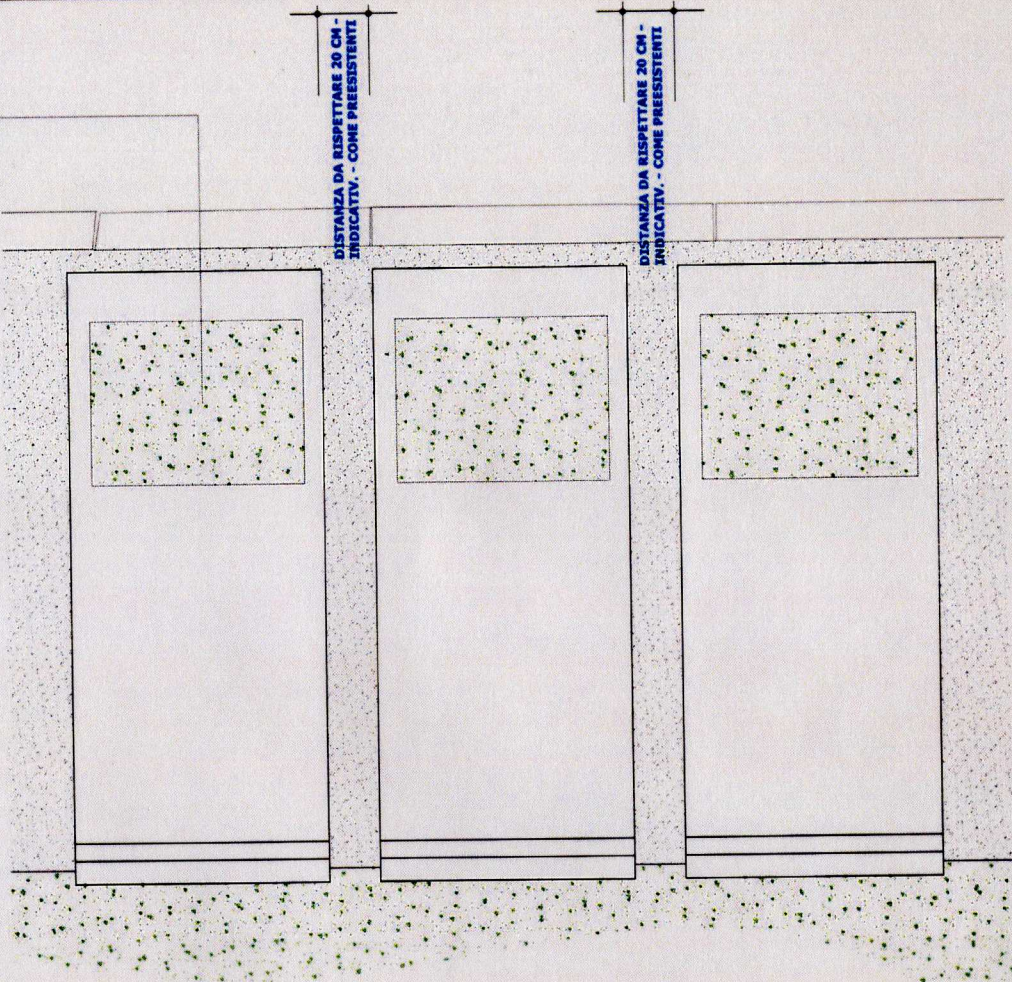

## INGOMBRI

- N.B.:**
- PRIMA DI ESEGUIRE I LAVORI E' NECESSARIO OTTENERE IDONEA AUTORIZZAZIONE PRESENTANDO IL DISEGNO/PROGETTO DEL MONUMENTO CON LE MISURE DI INGOMBRO.
  - CHI ESEGUE IL PROGETTO DEVE PRELIMINARMENTE EFFETTUARE SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI DEGLI ALLINEAMENTI DELLE TOMBE ESISTENTI E LE CONSEGUENTI MISURE DA RISPETTARE.

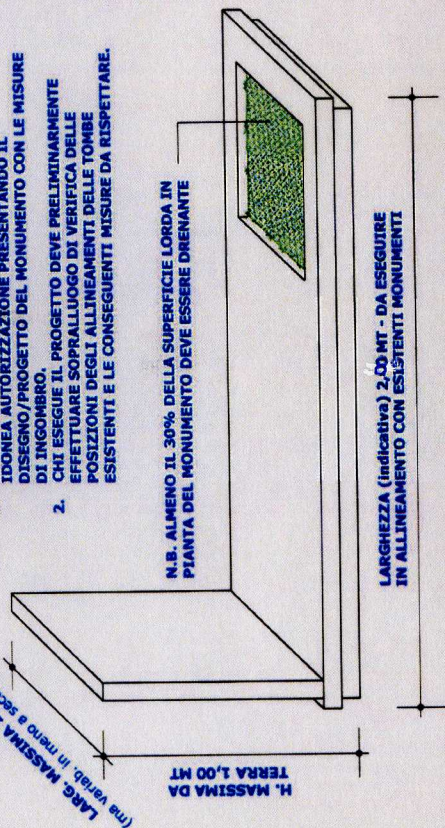

**N.B.** ALMENO IL 30% DELLA SUPERFICIE LORDA IN PIANTA DEL MONUMENTO DEVE ESSERE DRENANTE

LARGHEZZA (indicativa) 2,00 MT - DA ESEGUIRE IN ALLINEAMENTO CON ESISTENTI MONUMENTI